


MODELO STANDARD



Resistencia de bandeja (40 kg c/u)



Bandejas perforadas para cercos




Separación entre bandejas regulable



Fácil nivelación del módulo



● Para otras dimensiones, consulte con un asesor comercial.

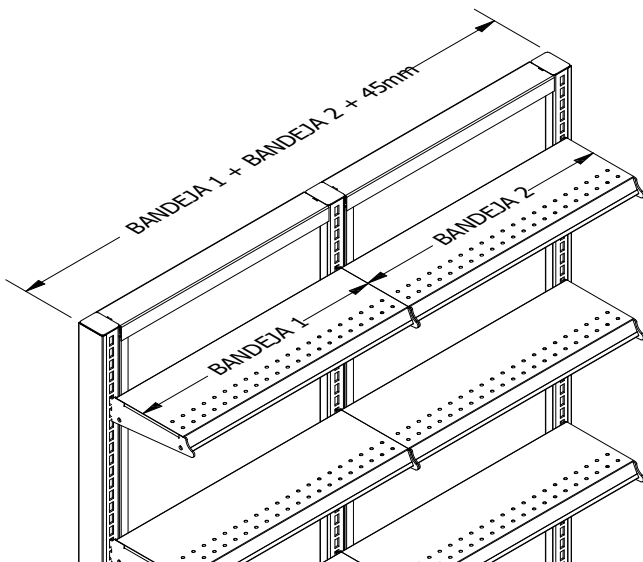

POSTES (Altura)	
	(mm) 1680
Bilateral	SI
Tope	SI
Pared	SI

BRAZOS (Medida profundidad útil)	
	(mm) 350
Bilateral	SI
Tope	SI
Pared	SI

BASES (Medida profundidad útil)	
	(mm) 400
Bilateral	SI
Tope	SI
Pared	SI

BANDEJAS (Medida ancho útil)		
	(mm) 570	955
Bilateral	SI	SI
Tope	—	SI
Pared	SI	SI

*FRENTE (Medida ancho del módulo)		
	(mm) 615	1000
Bilateral	SI	SI
Tope	—	SI
Pared	SI	SI

RESPALDOS (Tipo)	
	(mm) LISO
Bilateral	SI
Tope	SI
Pared	SI

*La medida total del frente del módulo es igual a la suma del frente de las bandejas + 45 mm del poste.